Groupe Carrières de Mouen

ROCHES ET DÉRIVÉS
S.A.S au capital de 1 288 200€
105, Chemin des carrières - 14790 MOUEN
Tél. : 02.31.26.25.66 - Fax : 02.31.79.47.58
WWW.GROUPEMOUEN.FR

Roches & Dérivés

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 01/01/2026
Fin de validité 31/12/2026

Site de production	**CARRIÈRES DE MOUEN - GRAVE-SABLE CIMENT**	Granulat	**Grave Ciment 0/20 3.5%**
Nature pétrographique	**Grès feldspathique**	Elaboration	Naturel

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage

Classe granulaire 0 20 Norme NF EN 14227-5 --MTLHR2G2

	0.063	0.25	0.5	2	4	6.3	D/2 10	D/1.4 14	D 20	1.4 D 28	W (%)
Vss + u	12	26	34	57	69	79	91	98	100	100	6.5
Vss	11	23	31	54	66	75	87	94	100	100	6.5
Vsi	3.5	8	11	23	32	42	55	70	85	100	4.5
Vsi - u	2.5	5	8	20	29	38	51	66	83	99	4.5
sf Max											

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/01/2021 au 31/12/2025

Résultat des autres essais : du 03/10/2020 au 03/10/2022

	0.063	0.25	0.5	2	4	6.3	D/2 10	D/1.4 14	D 20	1.4 D 28	W (%)
Nbr. val	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Maxi	11.2	20.4	27.3	50.7	61.0	72.0	84.1	91.6	99.5	100.0	7.2
XF + 1.25 sf	11.3	20.5	27.9	50.4	64.4	75.3	86.1	93.1	99.8	100.0	6.9
XF	**9.8**	**17.4**	**23.2**	**42.0**	**53.9**	**64.7**	**77.1**	**86.7**	**97.6**	**100.0**	**6.2**
XF - 1.25 sf	8.3	14.3	18.5	33.6	43.4	54.1	68.1	80.3	95.4	100.0	5.5
Mini	7.6	13.3	16.9	31.6	39.5	52.1	67.0	78.7	95.1	100.0	5.6
sf	1.17	2.51	3.75	6.70	8.38	8.50	7.24	5.15	1.79	0.00	0.59

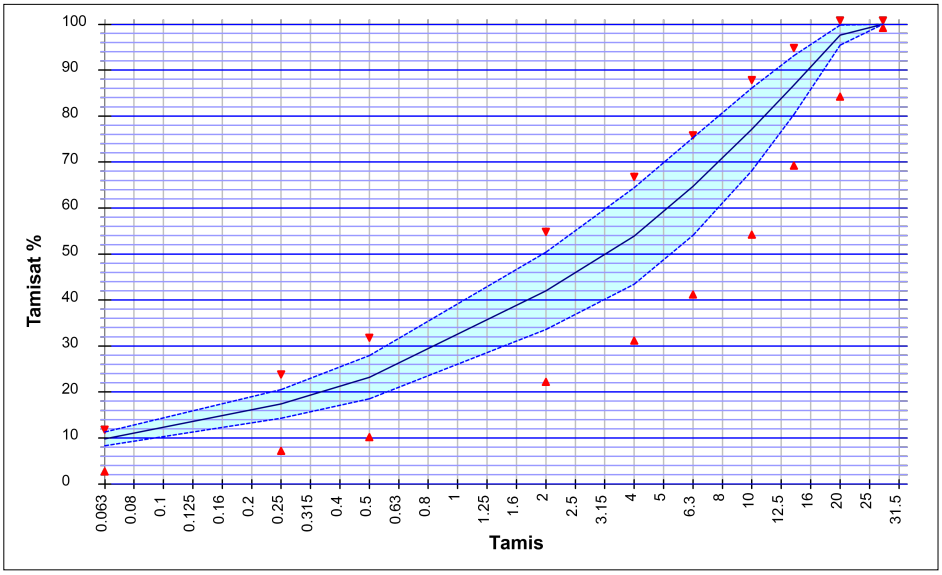

Essai(s) complémentaire(s)

- Classe mécanique à 360j : T3
- Classe mécanique à 60j : T2
- Densité sèche optimum : 2.2
- E60/E360 : 0.7 Rt60/Rt360 : 0.65
- Teneur en eau optimale proctor : 5.5 %

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
DISTRIBUTEUR OU PLATEFORME OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefaireedemesdechets.fr