

ROCHES ET DÉRIVÉS

S.A.S au capital de 1 288 200€ 105, Chemin des carrières - 14790 MOUEN

Tél.: 02.31.26.25.66 - Fax: 02.31.79.47.58 WWW.GROUPEMOUEN.FR



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Date d'émission 12/07/2022 Fin de validité 12/01/2023

CARRIÈRES DE MOUEN - GRANULATS MOUEN Site de production Gravillon 20/31.5 Mouen Granulat

Nature pétrographique Grès feldspathique Elaboration Naturel - Secondaire

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le fournisseur s'engage


Classe granulaire 20 31.5 Norme NF P18-545 - Article 7 - Code IV											
	d/2 10	d 20	D 31.5	1.4 D 45	2 D 63	f (%)	FI (%)	LA	MDE	LA+MDE	WA24 (%)
Vss + u	6	21	100	100	100	2.3	29	28	23	39	1.5
Vss	5	16	96	100	100	2	25	25	20	35	1
Vsi	0	1	81	98	100	0	0	0	0	0	0
Vsi - u	0	0	76	97	100	0	0	0	0	0	0
sf Max			5								

Partie informative

Résultat des essais de fabrication : du 01/08/2021 au 01/07/2022

Résultat des autres essais : du 17/06/2022 au 17/06/2022

	d/2 10	d 20	D 31.5	1.4 D 45	2 D 63	f (%)	FI (%)	LA	MDE	LA+MDE	WA24 (%)
Nbr. val	15	15	15	15	15	16	5	1	1	1	1
Maxi	2.7	16.6	94.1	100.0	100.0	1.8	16.1	17.0	11.0	-	0.5
XF + 1.25 sf	2.6	11.2	92.3	100.0	100.0	1.2	16.5	17.0	11.0	-	0.5
XF	1.6	7.4	86.6	100.0	100.0	0.7	14.4	17.0	11.0	28.0	0.5
XF - 1.25 sf	0.6	3.6	80.9	99.9	100.0	0.2	12.3	17.0	11.0	-	0.5
Mini	0.5	4.3	79.9	99.6	100.0	0.1	12.0	17.0	11.0	-	0.5
sf	0.80	3.04	4.56	0.10	0.00	0.40	1.69	0.00	0.00	-	0.00

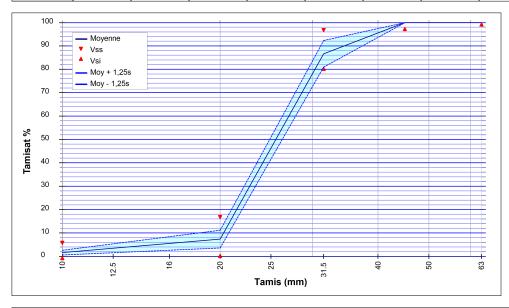

Date: 12/07/2022

Essai(s) complémentaire(s)

Masse volumique réelle séchée à l'étuve 17/06/2022 - Prd : 2.65 Mg/m³ Sensibilité au gel dégel 17/06/2022 - GEL : Non Gélif

GOSSELIN Nicolas Responsable Laboratoire